

Телескопический штатив для прожекторов

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Телескопический штатив для прожекторов предназначен для установки прожекторов мощностью до 50Вт.

1.2. Телескопический штатив для прожекторов применяется для освещения различных открытых пространств, где нет возможности стационарно закрепить прожектор на стене или мачте. Например, строительные площадки, автостоянки, дачные участки и др. Изделие поставляется в разобранном виде.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры светильника приведены на рисунке 1.

Таблица 1

Параметры	Значение для штатива
Количество устанавливаемых прожекторов, шт	2
Материал	сталь
Максимальная нагрузка, кг	8
Масса, кг	1,9
Цвет корпуса	желтый
Срок службы, лет	5
Диапазон рабочих температур, С	От -45 до +50С

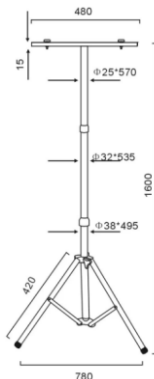


Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки изделия входит:

- изделие – 1 шт.;
- монтажный комплект – 1 шт.;
- этикетка – 1 экз.

4 Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Эксплуатировать штатив с механическими повреждениями, нарушающими его устойчивость.
- Устанавливать штатив на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева, толщиной менее 2 мм.
- Притрагиваться к алюминиевому корпусу и стеклянному экрану проектора до их охлаждения.

4.1 Эксплуатацию штатива производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регулирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

4.3 Штатив ремонту не подлежит. При возникновении неисправности, светильник утилизировать.

4.4 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу.

4.5 При нормальном функционировании по истечении срока

службы изделие не предоставляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

5 Указания по эксплуатации и монтаж

5.1 Монтаж прожектора и его подключение производить при отключенном питающем напряжении в соответствии с его технической документацией.

5.2 Подготовка штатива к работе:

5.2.1 Установить три опоры и зафиксировать их специальным винтом.

5.2.2 Выдвинуть штатив на необходимую высоту от 600 до 1600мм.

Зафиксировать штатив, затянув специальные кольца.

5.2.3 Установить штангу сверху на штатива и закрепить винтом м6.

5.2.4 Закрепить два прожектора на штанге при помощи специальных винтов м6. (Прожектора не входят в комплект поставки)

5.2.5 Убедится, что все соединения плотно затянуты и конструкция надежно зафиксирована.

5.3 Регулировку угла наклона прожектора осуществлять двумя винтами его осевого крепления на корпусе прожектора.

5.4 Штатив необходимо устанавливать непосредственно на месте эксплуатации на горизонтальную поверхность.

6 Обслуживание

6.1 Обслуживание штатива не требуется, за исключением чистки.

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

7 Условия транспортирования и хранения

7.1 Транспортирование штатива производить при температуре от -50 до +45С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений.

7.2 Хранение штатива осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -50 до +40С и относительной влажности 98% при 25С.

8 Утилизация

8.1 Утилизацию штатива производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

Гарантийный талон № _____

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	
Место для печати	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет – 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности и эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанным в настоящем Руководстве эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия.
- Нарушения/утраты товарного вида изделия/сохранности товарного вида изделия.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Республики Беларусь.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходными в процессе эксплуатации.

Изготовитель: «FUZHOU SANDAO IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD»
Адрес изготовителя: R11/L15,Building A,Southern Side of R&F Centre,
Shangpu Rd, Ninghua St,Taijiang District,Fuzhou, Fujian

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «Анкрон»
Адрес импортера: 220004, г.Минск, ул.Кальварийская, 21/3, пом. №164, 165.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

